

HL606/1


Perfektablauf DN110 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 244x244mm / Gussrost
226x226mm



HL606/1 Perfekt-Ablauf DN110 senkrecht mit Kunststoffrahmen 244 x 244 mm, Guss-Einlaufrost 226 x 226 mm, Sandfang und frost- und austrocknungssicherer Geruchssperre



Techn. Zeichnung

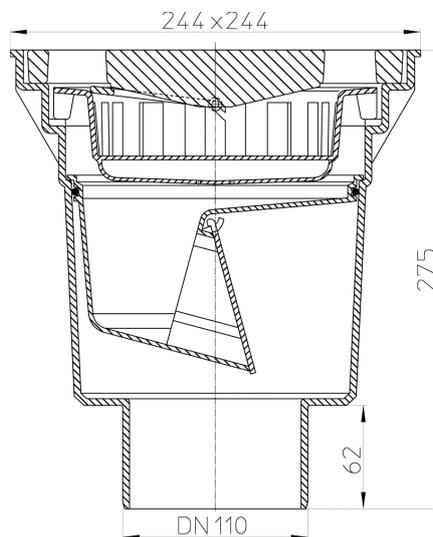

TECHNISCHE DATEN

Material	PP	Einbauhöhe	
Dimension	DN110	Aufsatz	244 x 244 mm
Leistung	4,3 l/s	Einlaufrost	Gusseisen 226 x 226 mm

Gewicht	6,981	Belastungsklasse	A - 1,5 t (außen)
EAN	9003076906062	Zulauf	
		Normen	

HAUPTDATEN

Ersatzteile

- 
HL0606.1E
 Guss-Einlaufrost 226x226mm
- 
HL0606.2E
 Sandfang
- 
HL0606.3E
 Klappeneinsatz komplett
- 
HL606K/1
 Perfektablaufkörper DN110 senkrecht, Kunststoffrahmen 244x244mm

Zubehör

- 
HL0605.2E
 Wassergeruchsverschluss komplett
- 
HL609
 Beheizungsset 36W/230V
- 
HL860
 Brandschutzelement R90 für Serie HL-Perfekt (DN110 senkrecht!)

Alternativteile

- 
HL606.1/1
 Perfektablauf DN110 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 260x260mm / Gussrost 226x226mm
- 
HL606.1/5
 Perfektablauf DN160 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 260x260mm / Gussrost 226x226mm
- 
HL606.1W/1
 Perfektablauf DN110 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 260x260mm / Gussrost 226x226mm
- 
HL606.1W/5
 Perfektablauf DN160 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 260x260mm / Gussrost 226x226mm
- 
HL606/5
 Perfektablauf DN160 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 244x244mm / Gussrost 226x226mm
- 
HL606L/1
 Perfektablauf DN110 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 244x244mm / Kunststoffrost 226x226mm
- 
HL606L/5
 Perfektablauf DN160 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 244x244mm / Kunststoffrost 226x226mm
- 
HL606LW/1
 Perfektablauf DN110 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 244x244mm / Kunststoffrost 226x226mm
- 
HL606LW/5
 Perfektablauf DN160 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 244x244mm / Kunststoffrost 226x226mm

**HL606S/1**

Perfektablauf DN110 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 244x244mm / Edelstahlrost 226x226mm

**HL606S/5**

Perfektablauf DN160 senkrecht mit frostsicherer Geruchsklappe, 244x244mm / Edelstahlrost 226x226mm

**HL606SW/1**

Perfektablauf DN110 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 244x244mm / Edelstahlrost 226x226mm

**HL606SW/5**

Perfektablauf DN160 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 244x244mm / Edelstahlrost 226x226mm

**HL606W/1**

Perfektablauf DN110 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 244x244mm / Gussrost 226x226mm

**HL606W/5**

Perfektablauf DN160 senkrecht mit Wassergeruchsverschluss, 244x244mm / Gussrost 226x226mm

Aufstockelemente**HL608**

Aufsatzrahmen d 195mm / 240x240mm inkl. O-Ring

**HL608.1**

Aufsatzrahmen d 195mm mit Gussrahmen 260x260mm inkl. O-Ring

**HL618**

Aufstockelement 130mm / d 195mm mit Dichtflansch

**HL618H**

Aufstockelement 130mm / d 195mm mit Bitumenmanschette

**HL620**

Aufstockelement 105mm / d 195mm